REDUCTORES
GD C2H2 25-1.5-10

Made in Europe



- Reductor - Etapa única
- Montaje sobre botella o bloque - Grandes caudales
- Adecuado para acetileno
- En latón

Proceso industriales, Soldadura

Aplicación

Los reductores GD ACETILENO son utilizados en las aplicaciones industriales en astilleros.

Diseñado para la puesta en marcha:
Acetileno de calidad industrial

Especificación

Presión máxima de entrada ..... 25 bar
Presión de salida..... 0,1 a 1,5 bar
Caudal nominal de nitrógeno ..... 10 Nm³/h*
Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales


Cuerpo ..... Latón estampado
Sede ..... Latón
Válvula ..... Latón con revestimiento PTFCE
Membrana ..... Butyl


Alerta de seguridad

¡Atención! En caso de utilización con gases combustibles, conectar imperativamente los accesorios y válvulas de seguridad.

Dimensiones

Longitud (L) : 205 mm
Altura (H) : 210 mm
Profundidad (D) : 140 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 120 mm
Peso neto : 2.8 kg

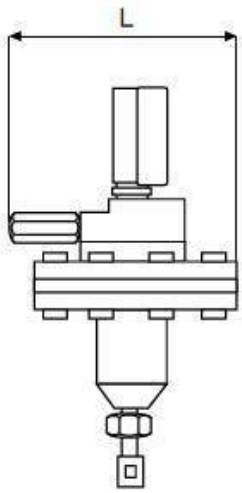

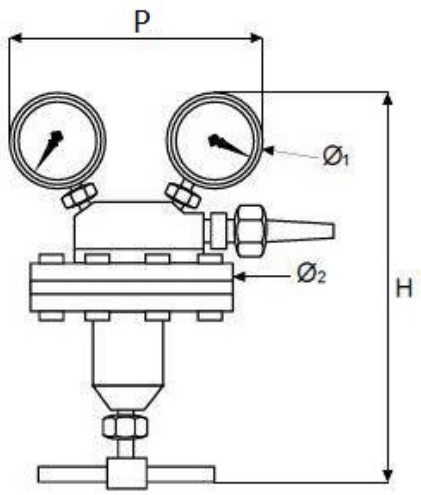

Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

Conexión de entrada: Racor tipo H(NF)
Conexión de salida: M 20 x 1,5 LH

Configuración del modelo

Los reductores se suministran con un racor de entrada de alta presión adaptado al tipo de gas de utilización y con uno o varios racores de salida (a montar según el caso). Van equipados de origen con dos manómetros de alta y baja presión y de válvula de seguridad.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Presión de salida máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
17800	RED GD AD 25-1,5-1 NF H - OD 13/14,5MM	C2H2	25 bar	1.5 bar	10 Nm³/h	NF H	HF 13/14,5 mm	Latón

ES-es_GD C2H2 25-1.5-10 version 1 - 2026-10-29 19:38:13 - Photo Credit: - página 2/2