FLEXIBLES
FLEXIBLE FOOD BLOQUES



- Flexible - Alta presión
- Montaje entre un bloque de botellas y una central o un módulo
- Adecuado para gases de grado alimenticio. Cumple con la normativa alimentaria (CE) n ° 1935/2004.
- En acero inoxidable

Bebidas, Alimentación

Aplicación

Los flexibles garantizan, con toda seguridad, la conexión de los bloques a equipos de primera reducción. Permiten transferir un gas conservando su pureza.

Diseñado para la puesta en marcha:
Gases de la gama ALIGAL™

Diseñado para:
Centrales

Especificación

Presiones de operación ..... 200 bar
presión de rotura mínima ..... 1400 bar
Presión de prueba idraulica ..... 375 bar

Tasa de fuga interna/externa ≤ $1x10^{-7}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

Materiales

Chassis	Acero inoxidable 316L, DN 10 mm
Capa	dos cordones de apantallamiento de acero inoxidable
Protección	Cables de seguridad anti-látigo en acero inoxidable de 4 mm de diámetro con fijación de cable de acero inoxidable.
Norma	ISO 16964 : 2019
Desengrasado	Desengrase: contenido residual de hidrocarburos < 100 mg/m²

Ventajas

Seguridad reforzada:
Cable de seguridad para evitar latigazos de la manguera en caso de rotura. Cable antidesgarro al manipular los bloques.

Funcional:
Fácil conexión de todos los tamaños de bloques. Extremos protegidos por mangas anti-plegables de acero inoxidable.

Info +


Certificados de control de materiales y fabricación disponibles

Alerta de seguridad

¡Atención! Fije solidamente el cable de seguridad en cada extremo.

Dimensiones

Longitud (L) : 2500 mm
Ø1 : 10 mm

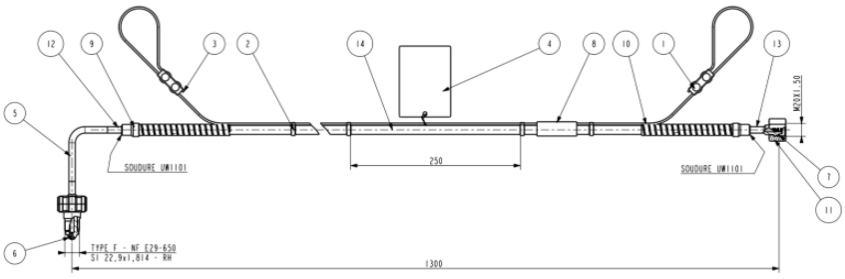

Manual de instrucciones

OP 1050

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: M20x1,5 hembra

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
199376	FLEX INOX BLOQ 2,5M SOLDADO TIPO F FOOD	O2	Tipo F(SP)	M20 x 1.5 H	Acero inoxi-dable
204466	FLEX INOX BLOQ 2,5M NF C FOOD				
204467	FLEX INOX BLOQ 2,5M NF G FOOD	N2O o mezclas comburentes	NF G	M20 x 1.5 H	

Opciones

	Referencia	Designación larga
	189207	Racor Antiretorno + Filtro *Entrada M20x1,5 M *Salida Ø 16x1,336 SI M Latón-Cr FOOD
	210824	Platina de anclaje de acero para cables anti-latigazo para flexibles de bloque

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com