FLEXIBLES
FLEXIBLES FOOD BOTELLA



- Flexible - Alta presión
- Montaje entre un bloque de botellas y una central o un módulo
- Adecuado para gases de grado alimenticio. Cumple con la normativa alimentaria (CE) n ° 1935/2004.
- En acero inoxidable

Bebidas, Alimentación

Aplicación

Los flexibles garantizan, con toda seguridad, la conexión de las botellas a los equipos de primera reducción. Permiten transferir un gas conservando su pureza.

Diseñado para la puesta en marcha:
Gases de la gama ALIGAL™

Diseñado para:
Centrales

Especificación

Presiones de operación ..... 200 bar
presión de rotura mínima ..... 1400 bar
Presión de prueba idraulica ..... 375 bar

Tasa de fuga interna/externa ≤ $1x10^{-7}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

Materiales

Chassis	Acero inoxidable 316L, DN 6 mm
Capa	dos cordones de apantallamiento de acero inoxidable
Protección	Cables de seguridad anti-látigo en acero inoxidable de 4 mm de diámetro con fijación de cable de acero inoxidable.
Norma	ISO 16964 : 2019
Desengrasado	Desengrase: contenido residual de hidrocarburos < 100 mg/m²

Ventajas

Seguridad reforzada:
Cable de seguridad para evitar latigazos de la manguera en caso de rotura.
Funcional:
Fácil conexión de todos los tamaños de botellas. Extremos protegidos por mangas anti-plegables de acero inoxidable.

Info +


Certificados de control de materiales y fabricación disponibles

Alerta de seguridad

¡Atención! Fije solidamente el cable de seguridad en cada extremo.

Dimensiones

Longitud (L) : 1300 mm
Ø1 : 6 mm

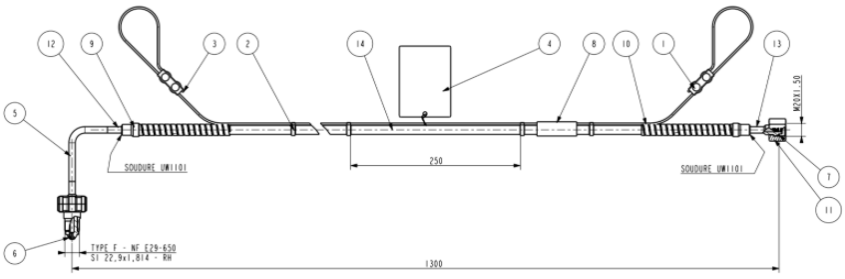

Manual de instrucciones

OP 1050

Descripción de la conexión

Los flexibles están equipados con accesorios no extraíbles y se entregan con sus juntas.

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: M20x1,5 hembra


Configuración del modelo

Los kits "Flexible botella" incluyen un flexible, una conexión de entrada para módulos/ centrales Air Liquide y un soporte para 1 botella.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
199345	FLEX INOX BOT 1,3M SOLDADO NF C FOOD	Gases inertes	NF C	M20 x 1.5 H	Acero inoxidable
199375	FLEX INOX BOT 1,3M SOLDADO TIPO F FOOD	O2	Tipo F(SP)	M20 x 1.5 H	Acero inoxidable
206084	KIT FLEX INOX BOT 1,3M UNEG FOOD COMBMIX	N2O o mezclas comburentes	NF G	M20 x 1.5 H	Acero inoxidable
206088	KITFLEX INOXBOT 1,3M SOLDADO TIPO F FOOD		Tipo F(SP)		Acero inoxidable

Opciones

	Referencia	Designación larga
	19176	Zapata de fijación para 1 botella con cinta
	19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"
	189207	Racor Antiretorno + Filtro *Entrada M20x1,5 M *Salida Ø 16x1,336 SI M Latón-Cr FOOD

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com