

# CAUDALIMETROS DYNAVAL 4L/MIN

Made in Europe



- Caudalímetro mecánico - Baja presión
- Montaje sobre reductor o sobre canalización
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En aleación ligera

Proceso industriales

## Aplicación

Las tomas de gas DYNAVAL están diseñadas para todas las aplicaciones que necesitan un reglaje de caudal preciso.

### Diseñado para la puesta en marcha:

Gases de calidad industrial

## Especificación

Presión máxima de entrada .....3.5 bar

Caudal regulable hasta.....0 a 4 l/min


Caudal máxima .....4 l/min

## Materiales

Cuerpo ..... Aleación ligera

# Dimensiones

Longitud (L) : 56 mm  
Altura (H) : 121 mm  
Profundidad (D) : 61 mm  
Peso neto : 0.4 kg

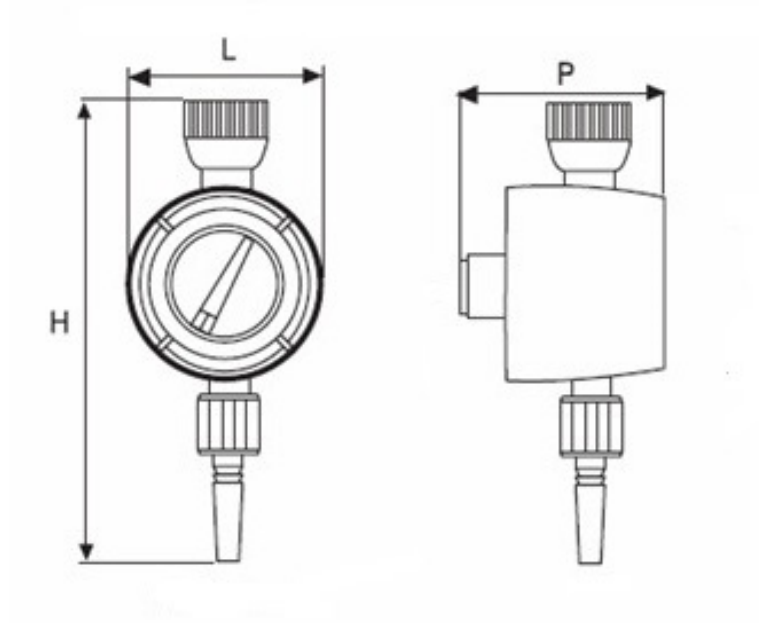

## Manual de instrucciones

OP 440

## Conexión

Conexión de entrada: 1 puerto de entrada G 3/8 BSPP macho

## Configuración del modelo

Los DYNAVAL se suministran con un racor de salida macho M12x100 para argón (Ar) y dióxido de carbono (CO2) o M12x125 para otros gases.

## Producto

| Referencia | Nombre corto | Gas | Presión de entrada máxima | Caud |
|------------|--------------|-----|---------------------------|------|
|------------|--------------|-----|---------------------------|------|