TOMAS DE GAS
EOLJET 30 AR/CO2 25-6-30

Made in Europe



- Fin de línea industrial con caudalímetro
- Parada y regulación del caudal
- Adecuado para mezclas Ar/CO2
- En latón

Soldadura

Aplicación

Las tomas de gas EOLJET constituyen el punto terminal de las redes de distribución de gas industrial en los talleres.Pueden ser utilizadas para la creación de atmósferas en diversas aplicaciones industriales.

Diseñado para la puesta en marcha:

Gases neutros de calidad industrial, Mezclas de argón y dióxido de carbono de calidad industrial

Especificación

Los EOLJET 30 Ar/CO2 se utilizan para alimentar las instalaciones de soldadura eléctrica TIG/MIG.

Presión máxima de entrada .....25 bar
Presión de salida preestablecida.....6 bar
Caudal máxima .....30 l/min
Indicador de flujo .....Clase 20


Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

Materiales

Cuerpo ..... Latón estampado
Válvula ..... Válvula bola 1/4 vuelta
Reductor ..... Membrana de elastómero
Manometro..... Caja de acero de Ø 63 mm

Dimensiones

Longitud (L) : 213.5 mm
Altura (H) : 228 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Peso neto : 1.57 kg

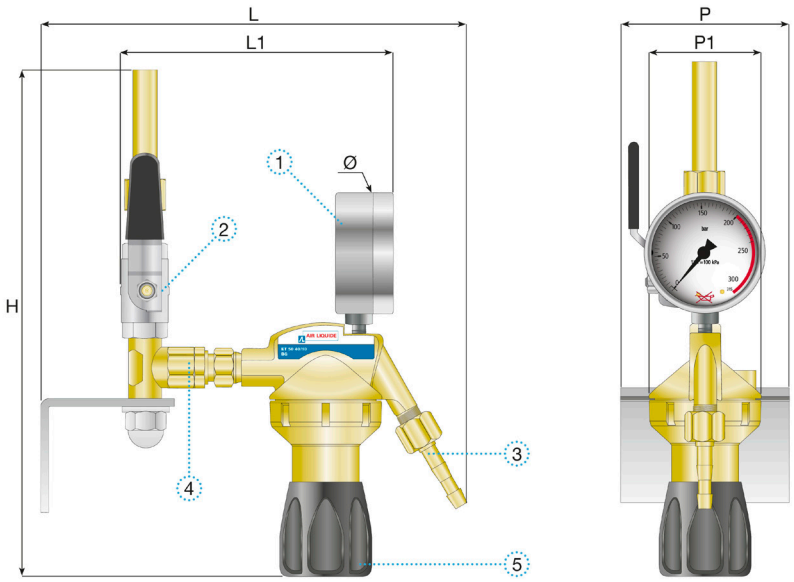

Manual de instrucciones

OP 420

Conexión

Conexión de entrada: G 3/8 macho con boquilla de soldar de latón Ø 10 mm
Conexión de salida: G 1/4" macho con espiga para manguera de Ø 6 mm

Descripción de la conexión

Tuerca + oliva con muesca para tubo flexible de Ø int 6,3 y 8 mm.

Configuración del modelo

Las tomas de gas EOLJET se suministran con una válvula de cierre, racores de entrada y salida y un soporte de fijación mural.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
111745	TOMA EOLJET 30 AR/CO2	Ar/CO2	25 bar	30 l/min	G 3/8" con manguito de soldadura de 10 mm	G3/8" con conexión de manguera de 6 mm	Latón

ES-es_EOLJET 30 Ar/CO2 25-6-30 version 1 - 2026-10-29 18:12:19 - Photo Credit: - página 2/2