FLEXIBLES
ACETILENO 25 BLOQUE

Made in Europe



- Flexible
- Montaje entre un bloque de botellas y una central o un módulo
- Adecuado para acetileno
- Cumple con la norma EN ISO 14113

Proceso industriales, Laboratorio y análisis

Aplicación

Los flexibles acetileno garantizan, con toda seguridad, la conexión de las botellas acetileno, a equipos de primera reducción como centrales y módulos AIR LIQUIDE.

Diseñado para la puesta en marcha:
Acetileno

Diseñado para:
Flexibles bloques

Especificación

Presiones de operación	25 bar
Diámetro nominal	10 mm
presión de rotura mínima	1400 bar
Presión de prueba idraulica	300 bar
Diametro Interno	7 mm
Prueba de fuga com aire	30 bar

Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C

Materiales

Chassis	DN 10 mm, EPDM
Capa	Cordón exterior en elastómero microperforado
Norma	EN ISO 14113, PED 2014/68/UE : Art 4/3

Ventajas

Prático: Válvula anti-retorno integrada
Sin cable anti-latigazos por que P <40 bar

Info +


Ajuste manual del racor alta presión

Alerta de seguridad

¡Atención! En caso de puesta en servicio de acetileno, asegure la instalación mediante discos de ruptura.

Dimensiones

Longitud (L) : 2.5 m

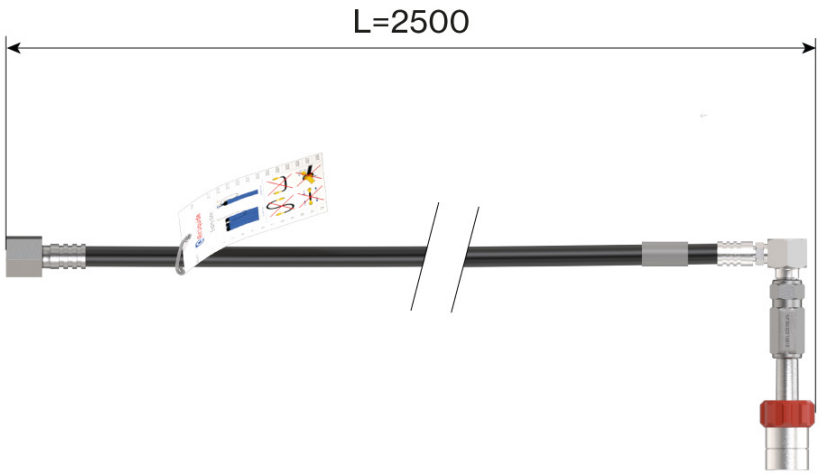

Manual de instrucciones

OP 1010

Conexión

Conexión de entrada: Racor M 33 x 2 SI hembra LH
Conexión de salida: 30 x 1,5 hembra

Producto

Referencia	Nombre corto	Materia
190018	FLEX BLOQ C2H2 2,5M M33X2 F - M30X1,5 F	EPDM

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
190018	216892	JUNTA TÓRICA EPDM AD25 15.1x2.7 R12

ES-es_ACETILENO 25 BLOQUE version 4 - 2026-10-29 15:46:51 - Photo Credit: - página 2/2