VÁLVULAS DE SEGURIDAD: SD 45-5



- Válvula de compresión / descompresión
- Montaje en reservatorios
- Adecuado para gases neutros
- En latón

Alimentación, Proceso industriales

Aplicación

Protección de tanques de almacenamiento de productos líquidos, en caso de sobepresión o depresión del cielo gaseoso, durante el llenado o trasiego, o en caso de variaciones significativas en la presión atmosférica.

Diseñado para la puesta en marcha:

Nitrógeno, Gases de la gama ALIGAL™

Especificación

Añadir o quitar cargas, de contrapeso (discos) le permiten elegir el taraje de apertura de la válvula.

Umbrales de apertura de la compresión :.....mbar 15 - 25 - 35 - 45

Umbral de apertura del vacío (automático):.....- 5 mbar

Ventajas

Seguridad esencial:


En caso de sobrepresión, elección del taraje de apertura.
En caso de depresión: apertura automática

Info +

Montaje obligatoria de una o más válvulas en función de las velocidades de llenado / trasiego de los depósitos.

Dimensiones

Peso neto : 1.3 kg

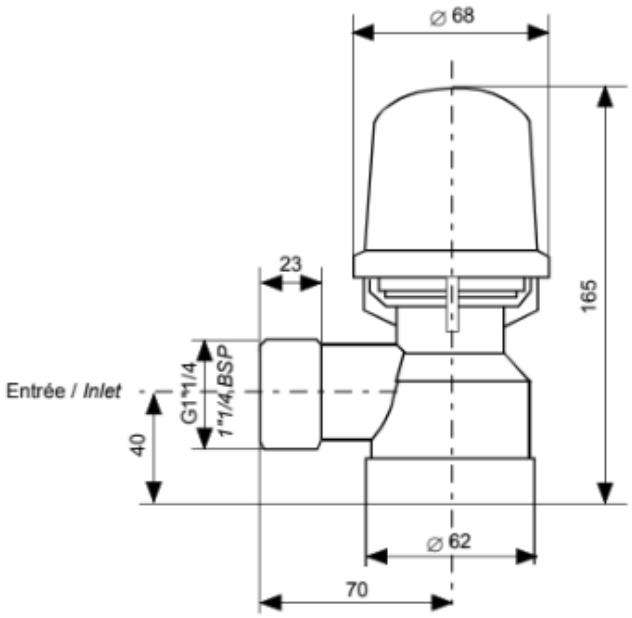

Manual de instrucciones

OP 611

Conexión

Conexión de entrada: G 1"1/4

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada
18856	VÁLV. SEGURIDAD SD 45-5	N2	G 1"1/4

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com