

REDUCTORES DIM 200-3-5

Made in Europe



- Reductor Alta presión - Etapa única
- Montaje sobre botella 200 bar
- Adecuado para gases puros y mezclas, corrosivos
- En acero inoxidable

Laboratorio y análisis

Aplicación

Los reductores DIM son utilizados en los laboratorios y las unidades de producción para los gases de calibrado, gases vectores, creación de atmósferas...

Diseñado para la puesta en marcha:

Gases puros hasta N60 incluyendo ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mezclas reactivas

Excepto:

Dióxido de carbono, Cloro

Especificación

La válvula integrada en la membrana asegura la estanqueidad en particular durante el empleo de gases corrosivos. Disminuye los riesgos de subida de presión y mejora la vida útil del aparato.

Presión máxima de entrada	200 bar
Presión de salida.....	0,3 a 3 bar
Caudal nominal de nitrógeno	5 Nm ³ /h*
Presión establecida_bar	5 bar
Tasa de fuga interna/externa	$\leq 3 \times 10^{-9}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales

Cuerpo	Acero inoxidable 316L
Sede	Acero inoxidable 316
Válvula	Acero inoxidable 316L con revestimiento PTFCE
Membrana	Hastelloy C®
Filtro.....	Monel 400®

Válvula Acero inoxidable/FKM

Junta PTFCE

Monel® es una marca registrada por Special Metals Corporation, Hastelloy® es una marca registrada por Heynes International, Inc.

Ventajas

Alto rendimiento:

Sin contaminación porque no hay resorte ni hilo en el gas.

Gran seguridad de uso:

La segunda entrada permite la conexión directa del sistema de purga.

Gorra impermeable y colecciónable.

Info +


Para el uso de gases corrosivos y mezclas reactivas, use los sistemas de purga y gabinetes herméticos apropiados.

Alerta de seguridad

⚠ ¡Atención! en caso de utilización con gases corrosivos y tóxicos, respetar los procesos de purga de los equipos.

Dimensiones

Longitud (L) : 176 mm
Altura (H) : 120 mm
Profundidad (D) : 150 mm
Ø1 : 66 mm
Ø2 : 50 mm
Peso neto : 2 kg

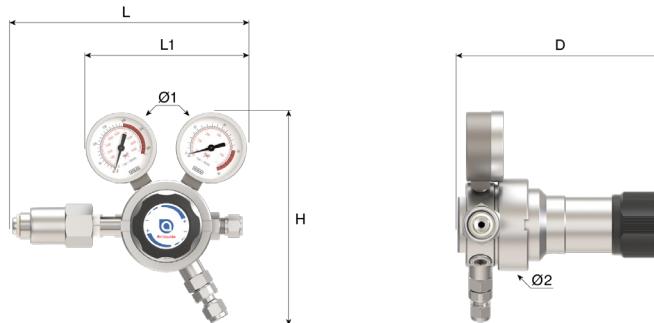

Manual de instrucciones

OP 150


Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz

Conexión de salida: 2 puertos de salida G 3/8 BSPP hembra

Conexión de válvula: Junta de compresión en acero inoxidable 6 mm, anillos de acero inoxidable

Curva del caudal

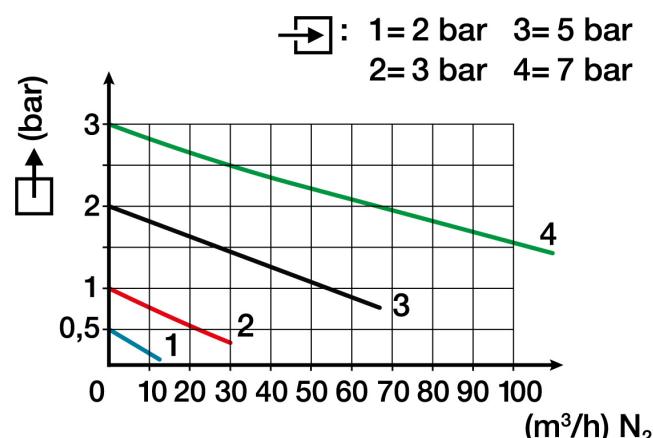

Configuración del modelo

Los reductores se suministran con un racor de entrada de alta presión adaptado al tipo de gas de utilización y con uno o varios racores de salida (a montar según el caso). Van equipados de origen con dos manómetros de alta y de baja presión y válvula de salida canalizable.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Presión de salida máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
15498	RED DIM 200-3-5 NF C - KIT N°2	Gases inertes	200 bar	3 bar	5 Nm³/h	NF C	KIT N°2	Acero inoxidable
191215	RED DIM 200-3-5 NF C	Gases inertes, He, N₂, Otras mezclas inertes, Ar	200 bar	3 bar	5 Nm³/h	NF C	G 3/8 BSPP hembra	Acero inoxidable

Opciones

	Referencia	Designación larga		Referencia	Designación larga
	16532	Kit N°2 *Racores Inox G3/8 BSPP Macho * DA Ø Ext. 1/8" y 6 mm Inox *Junta plana PTFCE		16562	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16558	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE		16564	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE

	Referencia	Designación larga
	16565	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referencia	Designación larga
	16569	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE
	17061	VÁLVULA de Seguridad Canalizable Inox / EPDM - 5 Bar Entrada G 3/8 BSPP M - Salida DA 6mm

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
15498	15979	Manómetro Indic. Presión: 0+200+315 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em inox
	16013	Manómetro Indic. Presión : -1+3+5 bar Ø50 mm *Entrada verticale M10x1 *Mecanismo de inox
191215	15979	Manómetro Indic. Presión: 0+200+315 bar Ø50 mm *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em inox
	16013	Manómetro Indic. Presión : -1+3+5 bar Ø50 mm *Entrada verticale M10x1 *Mecanismo de inox