REDUCTORES PRIMEJET 200-10-30

Made in Europe



- Reductor Alta presión - Etapa única
- Montaje en botella 200 bar - entrada lateral
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En latón

Cortes, Proceso industriales, Soldadura

Aplicación

Los reductores PRIMEJET son utilizados para las aplicaciones de soldadura-corte y para la creación de atmósferas en los diferentes sectores de la industria.

Diseñado para la puesta en marcha:
Argón, Nitrógeno, Hidrógeno, Oxígeno, Gases de calidad industrial

Diseñado para:
Gases de calidad industrial

Excepto:
Otros gases

Especificación

Presión máxima de entrada ..... 200 bar
Presión de salida..... 1 a 10 bar
Caudal nominal de nitrógeno ..... 30 m³/h*
Presión establecida_bar ..... 15 bar

Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales

Cuerpo ..... Latón
Sede ..... PA 6.6
Membrana ..... EPDM
Filtro ..... Bronce sinterizado
Manómetro ..... Ø 63 mm, Aleación de cobre

Ventajas

Simple y robusto:
Tecnología de membrana
Practico :
Volante ergonómico y buena visualización de presiones.

Info +


Cumple con EN ISO 2503

Alerta de seguridad

⊘ Atención ! Debe usar el equipo de seguridad personal adecuado (guantes, gafas de soldar, delantal)

Dimensiones

Longitud (L) : 190 mm
Altura (H) : 210 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso neto : 1.9 kg

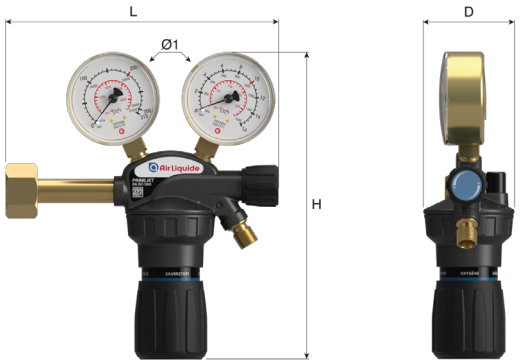


Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: G3/8", G1/4" o M 16 hembra

Curva del caudal

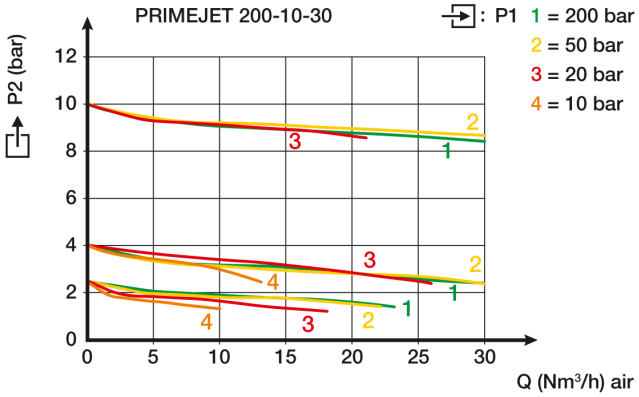

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Presión de salida máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
201201	REG PRIMEJET 200-10-30 NF C - G1/4"	Gases inertes				NF C	OC 6 & 9 mm	Latón
201282	RID PRIMEJET 200-10-30 B(SP) - G1/4"	Aire					Manguera nipple 8mm	
201283	RED PRIMEJET 200-10-30 NF E - G3/8" LH	Gas / mezcla inflamable				NF E	OC 6 & 9 mm	Latón
201287	RID PRIMEJET 200-10-30 F(SP) - G1/4"	O2	200 bar	1 a 10 bar	30 m3/h		OC 6 & 9 mm	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"
	163118	Racor Salida PRIMEJET 50 bar G1/4 - Para soldar 6mm BW
	197534	Abrazadera diametro exterior 13-14MM

	Referencia	Designación larga
	200420	Proteccion de goma para manometros PRIMEJET

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
201201	17130	Junta tórica EPDM 10,5x2,7 R9 EP851 (Racor COR C 16382 y E 16381)

ES-es_PRIMEJET 200-10-30 version 3 - 2026-10-29 16:16:52 - Photo Credit: - página 3/3