
REDUCTORES PRIMEJET FLAMAL 20-4-20

Made in Europe



- Reductor - Etapa única
- Montaje sobre botella
- Adecuado para FLAMAL y CnHm
- En latón

Cortes, Soldadura

Aplicación

Los reductores ***PRIMEJET FLAMAL*** son utilizados para las aplicaciones de soldadura-corte y para la creación de atmósferas en los diferentes sectores de la industria.

Diseñado para la puesta en marcha:
Propano, Propileno

Excepto:
Otros gases

Especificación

Presión máxima de entrada ..... 25 bar
Presión de salida..... 0,5 a 4 bar
Caudal nominal de nitrógeno ..... 20 m³/h*
Presión establecida_bar ..... 8 bar

Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales

Cuerpo ..... Latón
Sede ..... PA 6.6
Membrana ..... NBR
Filtro ..... Bronce sinterizado
Manómetro ..... Ø 63 mm, Aleación de cobre

Ventajas


La mejor relación calidad-precio:
Tecnología de membrana simple.
Practico:
Volante ergonómico y buena visualización de presiones en el monstrador.

Alerta de seguridad

⊘ Atención ! Debe usar el equipo de seguridad personal adecuado (guantes, gafas de soldar, delantal)

Dimensiones

Longitud (L) : 190 mm
Altura (H) : 210 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso neto : 1.37 kg

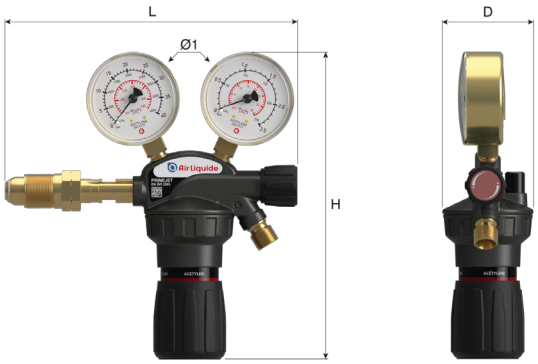


Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

Conexión de entrada: Entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: G 3/8" macho LH

Curva del caudal

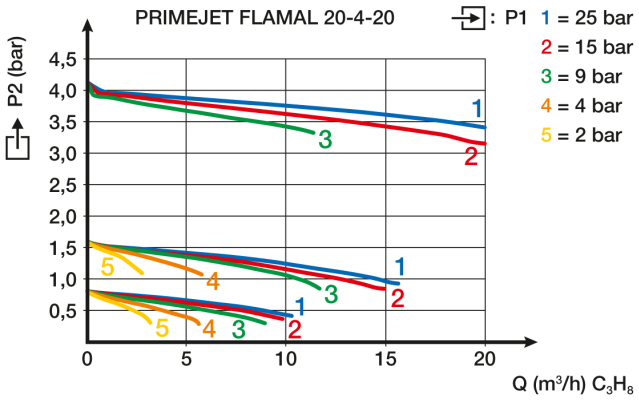

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
201297	RID PRIMEJET FLAMAL 20-4-20 NF E-G3/8"LH	CnHm	NF E	OC 6 & 9 mm	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	163118	Racor Salida PRIMEJET 50 bar G1/4 - Para soldar 6mm BW
	200420	Proteccion de goma para manometros PRIMEJET

ES-es_PRIMEJET FLAMAL 20-4-20 version 1 - 2026-10-29 16:16:04 - Photo Credit: - página 2/2