
REDUCTORES PRIMEJET 200-4-5

Made in Europe



- Reductor Caudalímetro alta presión - Etapa única
- Montaje en botella 200 bar - entrada lateral
- Adecuado para gases neutros de calidad industrial
- En latón

Proceso industriales

Aplicación

Diseñado para la puesta en marcha:
Gases neutros de calidad industrial

Diseñado para:
Gases de calidad industrial

Excepto:
Otros gases

Especificación


Presión máxima de entrada	200 bar
Caudal nominal de nitrógeno	5 m³/h
Presión establecida_bar	8 bar

Materiales

Cuerpo	Latón
Sede	PA 6.6
Válvula	Latón
Membrana	EPDM
Filtro	Bronce sinterizado
Manómetro	Aleación de cobre

Dimensiones

Longitud (L) : 190 mm
Altura (H) : 210 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso neto : 1.9 kg

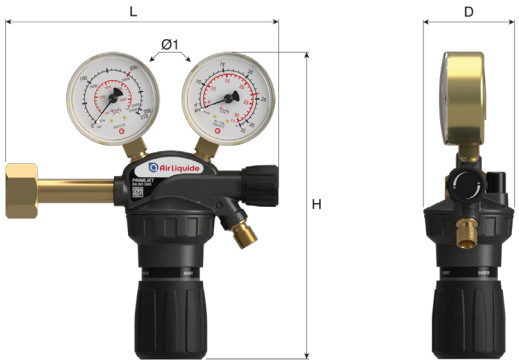


Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: G 1/4 BSPP hembra

Curva del caudal

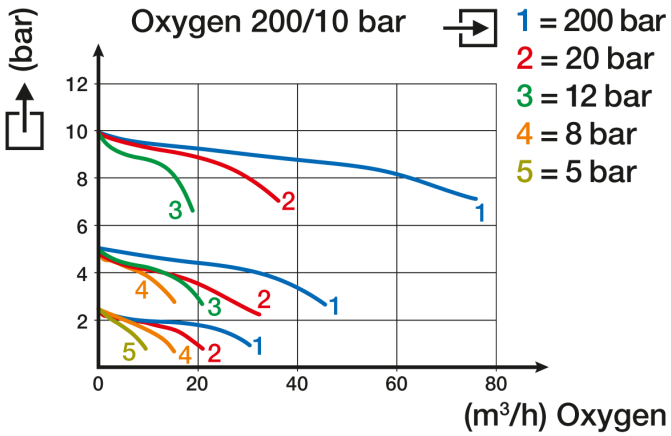

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Presión de salida máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
201290	REG PRIMEJET 200-4-5 NF C - G1/4"	Gases inertes	200 bar	1 a 4 bar	5 m3/h	NF C	OC 6 & 9 mm	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"
	163118	Racor Salida PRIMEJET 50 bar G1/4 - Para soldar 6mm BW

	Referencia	Designación larga
	197534	Abrazadera diametro exterior 13-14MM
	200420	Proteccion de goma para manometros PRIMEJET

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
201290	17130	Junta tórica EPDM 10,5x2,7 R9 EP851 (Racor COR C 16382 y E 16381)

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com