CAUDALIMETROS-REDUCTORES DE ALTA PRESIÓN DYNAREG 100L/MIN FOOD

Made in Europe



- Reductor AP - Caudalimetro mecánico - Etapa única
- Montaje en botella 200 bar - entrada trasera
- Adecuado para gases de grado alimenticio. Cumple con la normativa alimentaria (CE) n ° 1935/2004.
- En aleación ligera y latón niquelado

Alimentación

Aplicación

ERROR: INVALID HTML

Diseñado para la puesta en marcha:
ALIGAL™

Especificación

ERROR: INVALID HTML

Presión máxima de entrada ..... 200 bar
Presión de salida..... P atm bar
Caudal nominal de nitrógeno ..... 100 l/min
Presión establecida_bar ..... 7 bar
Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

Materiales

Cuerpo ..... Latón niquelado
Sede ..... PA 6.6
Válvula ..... Latón
Sensor de caudal ..... Aguja de acero inoxidable
Manómetro..... Aleación de cobre
Junta..... EPDM

Clase de precisión 10 según EN ISO2503


Ventajas


ERROR: INVALID HTML

Info +

Dimensiones

Longitud (L) : 200 mm
Altura (H) : 157 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 56 mm
Peso neto : 1.3 kg



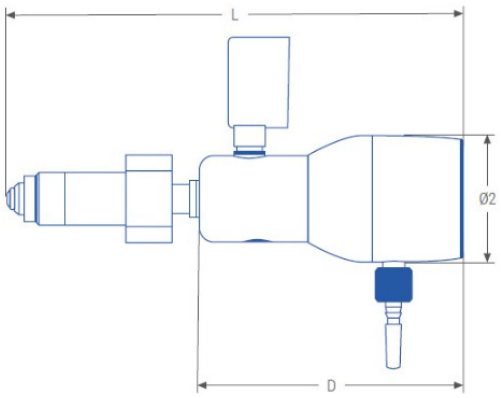

Manual de instrucciones

OP 111

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: M 12 x 1 RH

Configuración del modelo

Los reductores caudalímetros DYNAREG se suministran con un racor de entrada de alta presión adaptado al tipo de gas de utilización y con un racor de salida . Están equipados con un manómetros de alta presión y de una válvula de seguridad.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida
209404	RED-CAU DYNAREG N2 100L/MIN NF C-OC4/6MM	N2	NF C	HF 4/6mm

ES-es_DYNAREG 100l/min FOOD version 1 - 2026-10-29 18:02:16 - Photo Credit: - página 2/2