REDUCTORES PRIMEFLOW 200-30L/MIN

Made in Europe



- Reductor Caudalímetro alta presión - Etapa única
- Montaje en botella 200 bar - entrada lateral
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En latón

Soldadura

Aplicación

Los reductores - caudalímetros PRIMEFLOW son utilizados para las aplicaciones de soldadura MAG y TIG

Diseñado para la puesta en marcha:
Argón, Mezclas de argón y dióxido de carbono de calidad industrial, Dióxido de carbono

Diseñado para:
Dióxido de carbono, Argon and Argon inert mixture, Gases de calidad industrial

Excepto:
Gases corrosivos, Gases tóxicos

Especificación

Presión máxima de entrada	200 bar
Caudal nominal de nitrógeno	30 l/min*
Caudal preestablecida	0 a 30 l/min.
Caudal máxima	30 l/min
Presión establecida_bar	8 bar
Indicador de flujo	Clase 20

Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales

Cuerpo	Latón
Sede	PA 6.6
Membrana	EPDM
Filtro	Bronce sinterizado
Manómetro	Ø 63 mm, Aleación de cobre

Ventajas


Sencillo:
Tecnología de membrana y válvula de cierre integrada.
Practico:
Lectura y ajuste preciso del flujo de gas gracias al rotámetro

Info +

Cumple con EN ISO 2503

Dimensiones

Longitud (L) : 190 mm
Altura (H) : 210 mm
Profundidad (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso neto : 1.9 kg

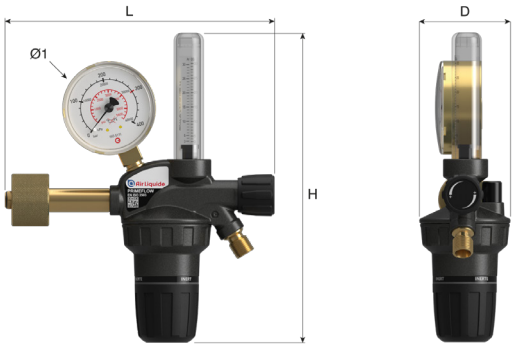

Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: G 1/4 BSPP hembra

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
201200	REG-FLO PRIMEFLOW 200-30L/MIN NF C-M12X1	He/Ar/Co2/ mez inert	NF C	OC 6 & 9 mm	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"

	Referencia	Designación larga
	163118	Racor Salida PRIMEJET 50 bar G1/4 - Para soldar 6mm BW

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
201200	17130	Junta tórica EPDM 10,5x2,7 R9 EP851 (Racor COR C 16382 y E 16381)
	64805	KIT ROTAMETRO (Tubo + Bola + Columna)

ES-es_PRIMEFLOW 200-30L/MIN version 1 - 2026-10-29 18:00:10 - Photo Credit: - página 2/2